


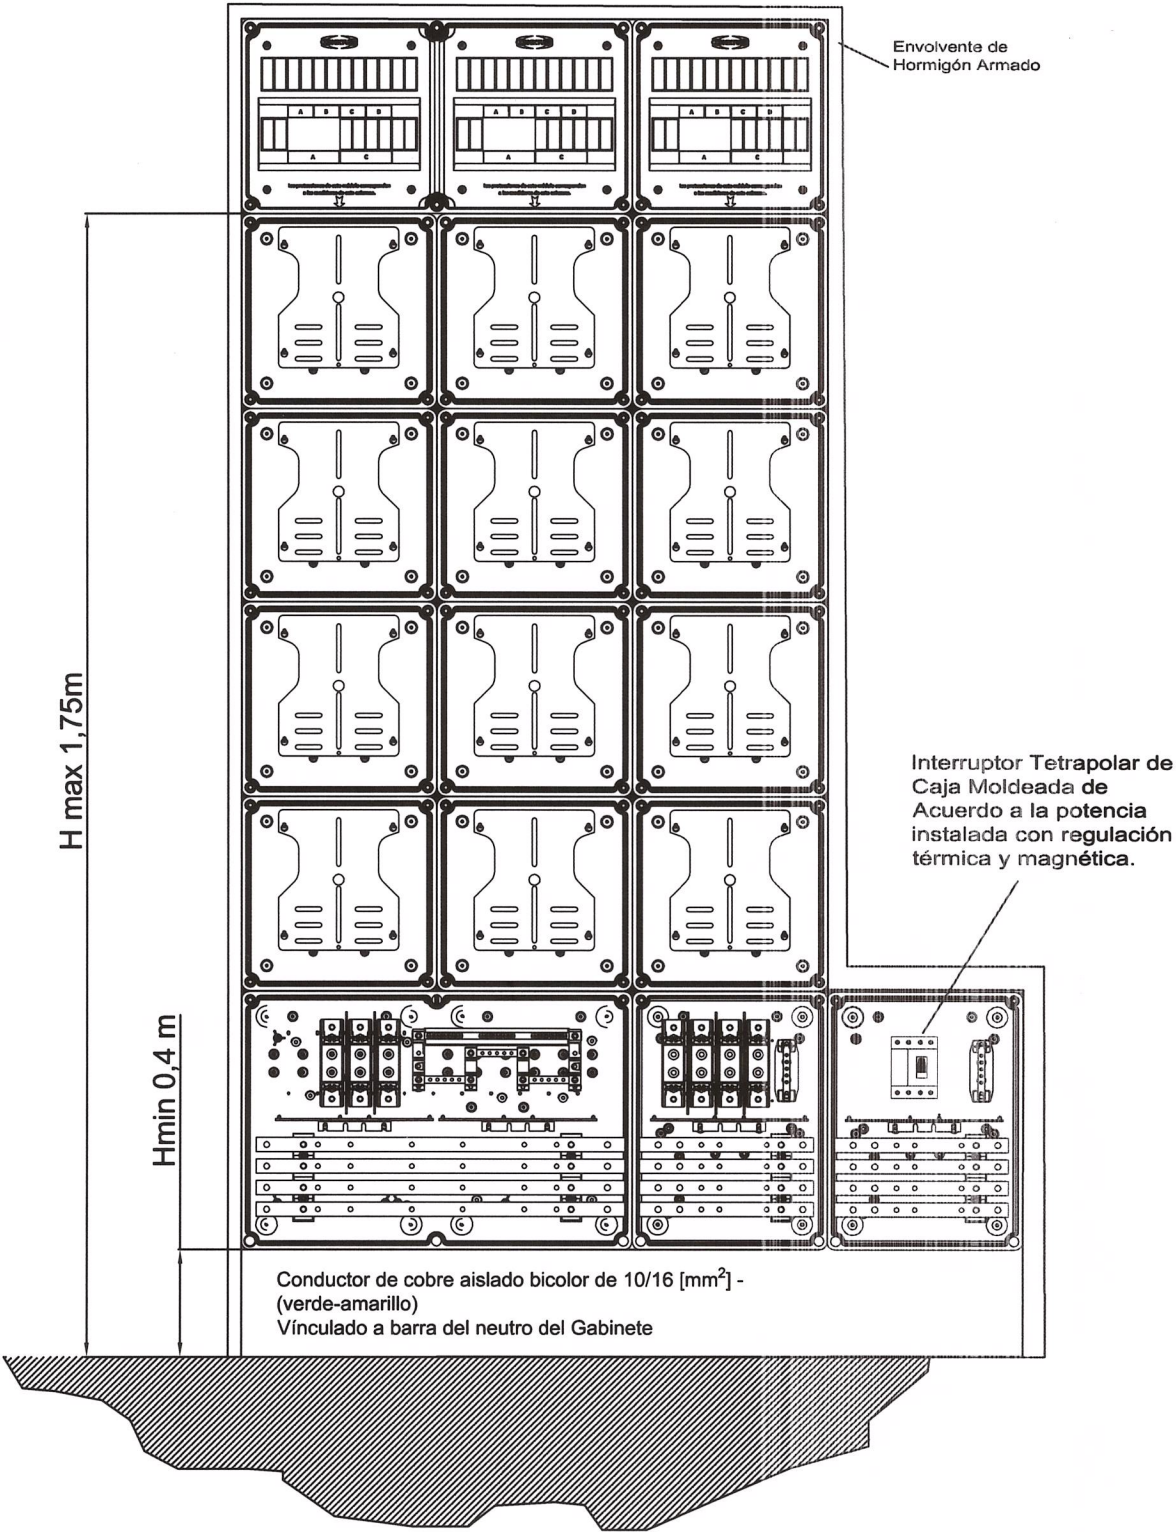

CARACTERISTICAS DE LAS PROTECCIONES

interruptor Termomagnético Bipolar o Tetrapolar
(calibre adecuado a la demanda prevista)
Capacidad de Ruptura mínima

Opcional Interruptor Diferencial
Bipolar o Tetrapolar
Sensibilidad
(Calibre igual o mayor al interruptor termomagnético)

Fúsbles NH Tipo gG Tamaño 000


Capacidad de ruptura
Calibre máximo

hasta 40 A

4,5 kA

30mA

120 kA
35 A

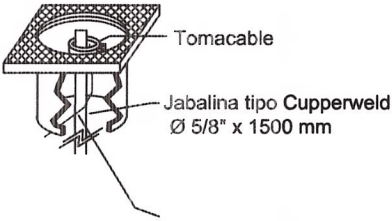

Conductor de cobre aislado
bicolore de 10/16 [mm²] -
(verde-amarillo)
Vínculado a barra del
neutro dentro del Gabinete

Título: Gabinete amurado. Mas de 3 medidores

Obs.: Acometida Aérea y/o Subterránea

Plano N°
Revisión:
Fecha: Junio 2025

Proyectó:
Dibujó:
Aprobó: